


TECHNISCHE DETAILS  
TECHNICAL DETAILS

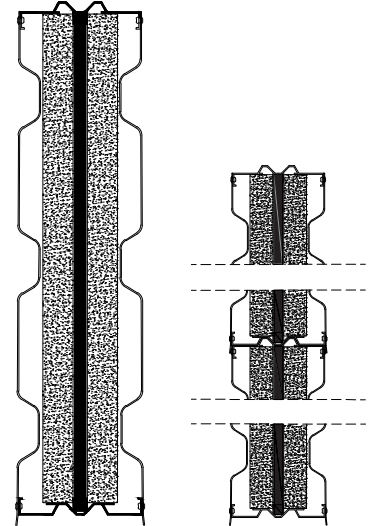

<b>Höhe (H)</b> Height	500mm	<b>Schallabsorption</b> Sound Absorption	"DL <sub>a</sub> 20dB TS EN 1793-1:2017, TS EN 1793-3:2002-04"
<b>Breite (L)</b> Length	gesamt / tot 4960mm	<b>Schalldämmung</b> Sound Insulation	"DLR 23 (dB) TS EN 1793-2:2018, TS EN 1793-3:2002-04"
<b>Zertifikate</b> Certificate	CE Notified Body No:1783		

**PRODUKTVORTEILE / PRODUCT ADVANTAGES**

- Doppelseitige Absorptions- und Schalldämmleistung**  
Double-sided absorption and insulation performance
- Hohe Steifigkeit dank genieteteter Konstruktion mit oberem und unterem Aluminium-Profilblech**  
High rigidity thanks to the riveted system with lower and upper aluminum profile sheet
- Steinwolle mit spezieller schwarzer Glasgewebe-Beschichtung, wasserabweisend und nicht brennbar**  
Rock wool with special black glass fibre coating coated with rock wool, water-repellent and fireproof
- Hohe Beständigkeit durch integriertes optisches und akustisches Dranagesystem**  
High durability with optical and acoustic integrated drainage system
- Hergestellt aus recyceltem Aluminiummaterial**  
Produced from recycled aluminum materials.
- Aluminium ist beständig gegen Streusalz**  
Aluminum sheet is resistant to road salt
- Profilabdeckungen mit beidseitigem EPDM-Gummidichtungssystem**  
Double-sided EPDM rubber seal system for profile covers

