


## TECHNISCHE DETAILS TECHNICAL DETAILS

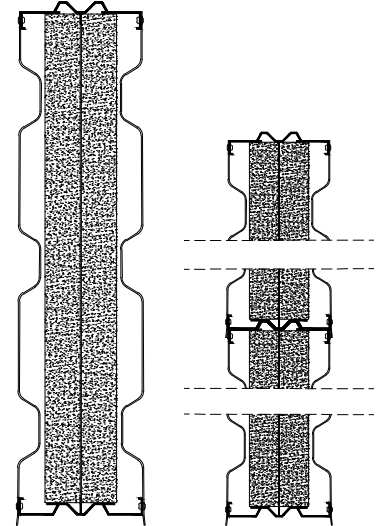

<b>Höhe (H)</b> Height	500mm	<b>Schallabsorption</b> Sound Absorption	"DL <sub>a</sub> 19dB TS EN 1793-1:2013-06, TS EN 1793-3:2002-04"
<b>Breite (L)</b> Length	gesamt / tot 4960mm	<b>Schalldämmung</b> Sound Insulation	"DLR 25 (dB) TS EN 1793-2:2018, TS EN 1793-3:2016"
<b>Zertifikate</b> Certificate	CE Notified Body No:1783 TS EN 14388:2005/AC:2008		

## PRODUKTVORTEILE / PRODUCT ADVANTAGES

### Doppelseitige Absorptions- und Schalldämmleistung

Double-sided absorption and insulation performance

### Hohe Steifigkeit dank genieteteter Konstruktion mit oberem und unterem Aluminium-Profilblech

High rigidity thanks to the riveted system with lower and upper aluminum profile sheet

### Steinwolle mit spezieller schwarzer Glasgewebe-Beschichtung, wasserabweisend und nicht brennbar

Rock wool with special black glass fibre coating coated with rock wool, water-repellent and fireproof

### Hohe Beständigkeit durch integriertes optisches und akustisches Dranagesystem

High durability with optical and acoustic integrated drainage system

### Aluminium ist beständig gegen Streusalz

Aluminum sheet is resistant to road salt

### Profilabdeckungen mit beidseitigem EPDM-Gummidichtungssystem

Profile covers double-sided EPDM rubber seal system

### Hergestellt aus recyceltem Aluminiummaterial

Produced from recycled aluminum materials



Quiet GmbH

Sandstr. 65 D-40878 Ratingen

T: +49 (0) 2102 - 70 99 881 - F: +49 (0) 2102 - 70 99 882 - @: info@quietgmbh.de - www.quietgmbh.de