


TECHNISCHE DETAILS
TECHNICAL DETAILS

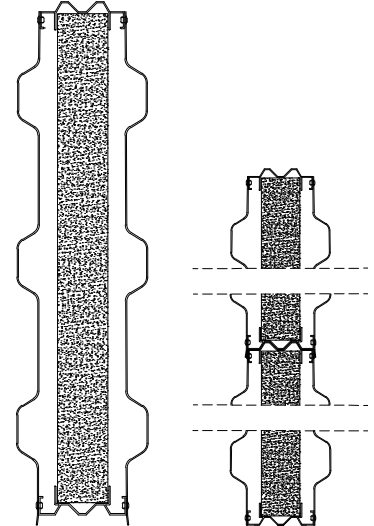

Höhe (H) Height	500mm	Schallabsorption Sound Absorption	"DL _a 20dB TS EN 1793-1:2013-06, TS EN 1793-3:2002-04"
Breite (L) Length	gesamt / tot 4960mm	Schalldämmung Sound Insulation	"DLR 22 (dB) TS EN 1793-2:2018, TS EN 1793-3:2016"
Zertifikate Certificate	CE Notified Body No:1783 TS EN 14388:2005/AC:2008		

PRODUKTVORTEILE / PRODUCT ADVANTAGES

Einseitige Absorptions- und Schalldämmeleistung

Single-sided absorption and insulation performance

Hohe Steifigkeit dank genieteteter Konstruktion mit oberem und unterem Aluminium-Profilblech

High rigidity thanks to the riveted system with lower and upper aluminum profile sheet

Steinwolle mit spezieller schwarzer Glasgewebe-Beschichtung, wasserabweisend und nicht brennbar

Rock wool with special black glass fibre coating coated with rock wool, water-repellent and fireproof

Hohe Beständigkeit durch integriertes optisches und akustisches Dranagesystem

High durability with optical and acoustic integrated drainage system

Aluminium ist beständig gegen Streusalz

Aluminum sheet is resistant to road salt

Profilabdeckungen mit beidseitigem EPDM-Gummidichtungssystem

Profile covers double-sided EPDM rubber seal system

Hergestellt aus recyceltem Aluminiummaterial

Produced from recycled aluminum materials



Quiet GmbH

Sandstr. 65 D-40878 Ratingen

T: +49 (0) 2102 - 70 99 881 - F: +49 (0) 2102 - 70 99 882 - @: info@quietgmbh.de - www.quietgmbh.de